

ILUMINADOR LED COM SOFTBOX PARABÓLICO**MANUAL DE OPERAÇÕES**

AGRADECEMOS A ESCOLHA DESTE MAIS ESTE PRODUTO DA LINHA GREIKA.

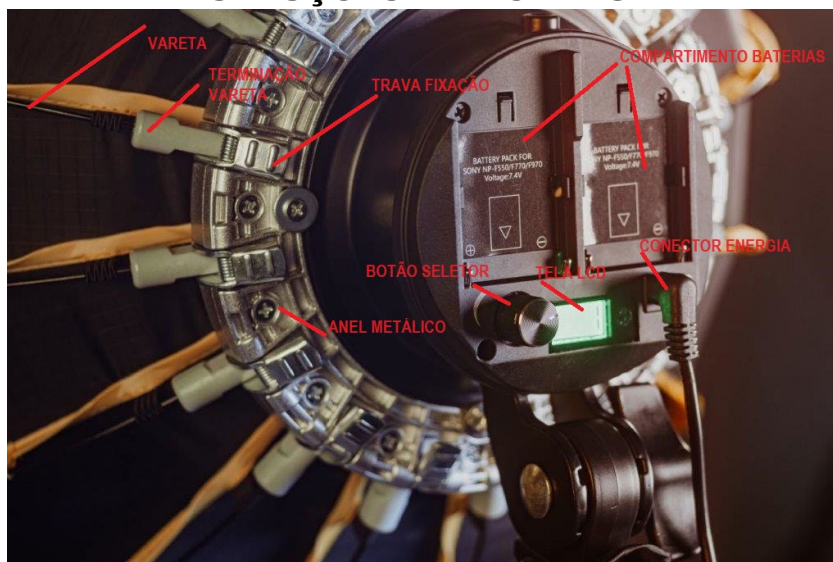
POR FAVOR LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE OPERAR O EQUIPAMENTO, OBSERVANDO AS RECOMENDAÇÕES

MANTENHA ESTE MANUAL EM LOCAL SECO E SEGURO; EM CASO DE DÚVIDAS LEIA-O SEMPRE ANTES DE USAR.

MANTENHA LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ELE POSSUI PARTES SENSÍVEIS QUE QUANDO SEPARADAS E PODEM CAUSAR DANOS À SAÚDE EVITE MOLHAR O EQUIPAMENTO A UMIDADE PODE DETERIORAR O MATERIAL, ESPECIALMENTE OS DIFUSORES E VARETAS ESTRUTURAIS

**A ANATOMIA DO GKT-600 GREIKA****CARACTERÍSTICAS GERAIS**

- O GKT-600 GREIKA é um iluminador LED com softbox parabólico 16 varetas de rápida montagem
- Ra>95 CRI>95 / Temperatura da cor 3000K a 6500K / 110 ultraleds / potência 100W.
- Este produto é disponibilizado no diâmetro 52CM-
- Acompanha Bolsa para transporte, 02 difusores, fonte energia-grid opcional
- O Sistema pode ser carregado na mão ou instalado sobre tripé.
- Energia: pode ser usado na corrente elétrica ou com bateria tipo NPF 550/750/970 – baterias opcionais

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Retire o GKT-600 da Bolsa exclusiva.
2. Abra a manopla de fixação puxando a haste para fora, até que em posição de fixação. Para travar a manopla em posição use a borboleta localizada na lateral da manopla. Para inserir a manopla sobre tripe use a segunda borboleta localizada na parte inferior da haste da manopla. Certifique-se sempre de que as borboletas estão firmes garantindo um bom travamento e segurança do equipamento
3. Coloque o GKT-600 sobre uma superfície sólida. Com uma mão na parte de dentro do softbox e a outra por fora puxe as varetas para junto do anel metálico, utilizando as terminações na cor cinza. Puxe cada haste individualmente até que firme em posição travada junto ao anel estrutural metálico.
4. Após o fixação de todas as varetas, coloque o difusor branco interno fixando-o nos engates situados na parte de dentro do softbox.
5. Insira o difusor externo colando-o ao redor fita velcro da borda interna do softbox. Caso use o GRID (vendido separadamente) certifique-se de que há espaço suficiente na borda da fita velcro para a posterior instalação do Grid.
6. Para ligar o equipamento insira o cabo de energia na tomada ou encaixe as baterias travando-as em posição.
7. O equipamento permite o ajuste das seguintes funções: temperatura da cor, intensidade de luz e efeitos especiais. Para selecionar cada função pressione o botão seletor e gire no sentido horário ou anti horário para estabelecer a seleção desejada. Para selecionar outro ajuste pressione novamente o botão seletor. Acompanhe a mudança de configuração na tela LCD. A intensidade de luz varia de 0 a 100; a temperatura da cor varia de 3000k a 6500k, os efeitos especiais variam de 01 a 08
8. Para fechar o softbox abaixe a trava de fixação e a vareta sairá da posição de montagem

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ASSISTA O VIDEO DEMONSTRATIVO DISPONIVEL EM NOSSO WEBSITE:

www.greika.com.br

GARANTIA LIMITADA 6 MESES