



LED LIGHT PAINEL RGB LD75R E LD150RS

Godox inova mais uma vez com a solução inclusiva para todas as situações de foto e filmagem, emissão de luz precisa, potente e com a suavidade necessária para valorizar seu objeto de gravação. Pode ser operado com bateria, liberdade de performance.



Light Everything Alive

O Painel Led é uma fonte larga de emissão de luz, distribuindo-a de forma regular e sem concentração. Envolve um grande espaço com luz suave, enriquecendo o tema de filmagem, broadcast ou qualquer outro tema, proporcionando ainda belíssimos tons de pele

CRI **96** TLCI **97**



CONTE UMA HISTÓRIA COM CORES

As Cores em uma filmagem enfatizam a atmosfera da ambientação e nos faz sentir imersos no tema proposto pela gravação. Com a Serie LD direcione o conteúdo artístico usando 16.7 milhões de tons, para que a historia seja contada da sua maneira.



ADAPTABILIDADE EM QUALQUER ESPAÇO

Flexibilidade instantânea para projetos que exigem mudanças rápidas. Formato largo beneficia sets pequenos; inunda a ambientação com cores ricas e precisas.




TECNOLOGIA LIVRE DE CINTILAÇÃO

Alta qualidade e performance com potência estável garantem a imagem livre de cintilação, mesmo que em câmera lenta.



INTERFACE INTUITIVA EM TODAS FUNÇÕES


Sua criação importa! O sistema salva suas configurações para início rápido. Resultados profissionais em um toque.

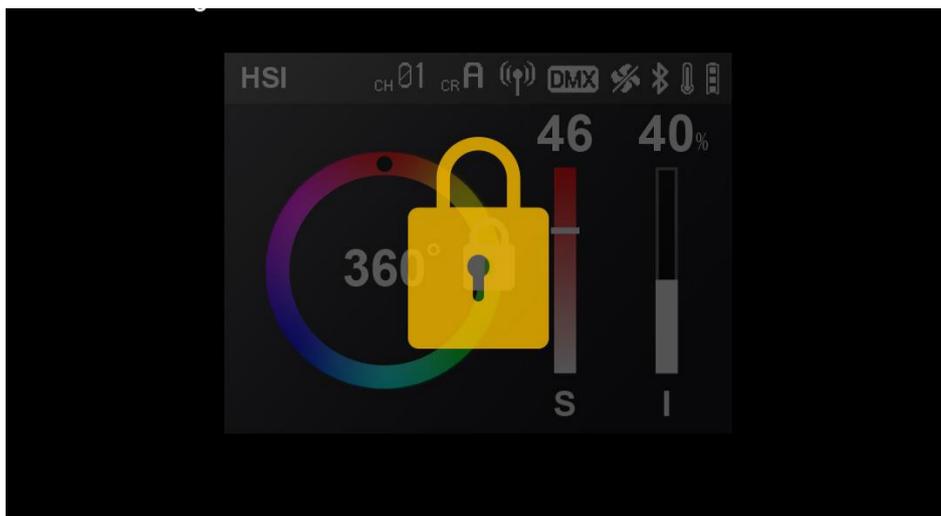

TRAVA FÁCIL

Trava em um toque!

Evite erros de toques indevidos quando trabalho exige grandes equipes.

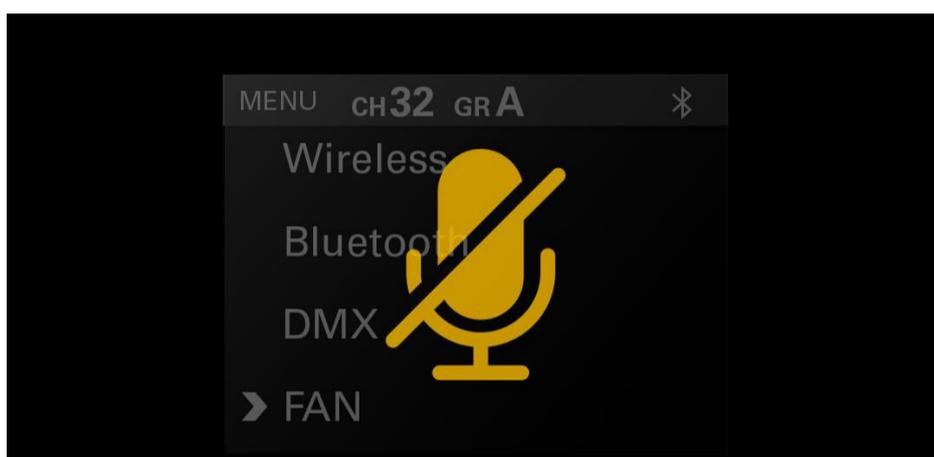

MODO SILENCIOSO DISPONÍVEL



MULTI CONTROLE

A Serie LD pode ser controlada por controle remoto, APP e DMX, proporcionando controle profissional em projetos de Broadcasting ou streaming live.



USE EM ESTUDIO OU EXTERNAS



UPGRADES VIA ENTRADA USB



O QUE VEM NA EMBALAGEM

01 LED LIGHT SERIE LD
01 BOLSA

01 CABO ENERGIA
01 BARNDOR

01 ADAPTADOR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	LD75R	LD150RS
Potência de saída	75W	150W
Energia DC	16.8V 7.0A	24.0V 8.33A
Bateria V-Port (opcional)	14.8V	26V
Temperatura da Cor		2500k-8500k
Canais		32:1-32
Grupo		16:A,B,C,D,E,F/0-9
Modo FX		14 Categorias, 39 tipos
ID		99:OFF/01-99
Variação de intensidade		0% a 100%
Variação de Tons		-50 a 0 a +50
Faixa de Matiz		0 a 360
Variação de Saturação		0% a 100%
Ângulo de luz		60
Modo Silencioso		sim
Luminância 100% (LUX)	Max=9320	Max=18500
CRI		≥96
TLCI		≥97
Metodo de Controle	Smartfone APP/controle remoto/ wireless 2.4G/dmx/painel de operações	
Alcance Bluetooth		=30m
Variação Frequência BT		2402.0 – 2480.0MHz
Potência máxima de transmissão		5dbm
Alcance wireless 2.4G		=50mt
Temperatura operacional		-10C a 40C
Dimensões	441x410x107.5mm	542x513x107.5mm
Peso Liquido	3,5kg	5,1kg

