

## MODELO CT-16 - 16 CANAIS MANUAL DE INSTRUÇÕES

### Nomenclatura das partes

- 1-CABO CONECTOR DE SINCRONISMO
- 2-ENTRADA CABO SINCRONISMO
- 3-BOTÃO ACIONAMENTO CANAIS
- 4-BOTÃO TESTE
- 5-INDICADOR LUMINOSO TRANSMISSOR
- 6-ENTRADA CABO SINCRONISMO
- 7-BOTÃO LIGA-DESLIGA
- 8-HOTSHOE



### Para a sua segurança

Mantenha este manual disponível para todos os usuários deste produto. Não tente desmontar ou modificar este produto em parte ou integralmente. Em caso de quebra do produto por queda remova as pilhas.

Mantenha o produto em local seco e use o produto com as mãos secas.

Não utilize este produto próximo a gás inflamável. Não exponha o produto a altas temperaturas.

Mantenha este produto longe do alcance de crianças – contem partes pequenas. Não misture pilhas novas e antigas no aparelho.

Observe a posição correta para as pilhas. A colocação errada pode causar danos irreversíveis ao aparelho. Retire as pilhas sempre que acabar de usar o aparelho, não permita o vazamento de pilhas dentro do aparelho.

### Características deste produto

- 1—Controle remoto sem fios
- 2—Fácil de operar
- 3—Baixo consumo de energia
- 4—Baixo consumo de pilhas
- 5—Acionador de baixa voltagem

### Parâmetros Principais

Potencia	2AAA
Canais	16
Alcance para operação ao ar livre	Aprox 20-30m
Alcance para operação uso interno	Aprox 20m
Velocidade de sincronismo	1/250seg


### Operação do equipamento

1. Insira o transmissor no Hotshoe da câmera usando o sistema de travamento por rosca. Ligue a câmera e o transmissor e configure-os no mesmo canal do receptor.

#### Operação do equipamento

2. Insira o transmissor no Hotshoe da câmera usando o sistema de travamento por rosca. Ligue a câmera e o transmissor e configure-os no mesmo canal do receptor.

3. Insira o flash no Hotshoe do receptor. Acione a câmera fotográfica para uso imediato.

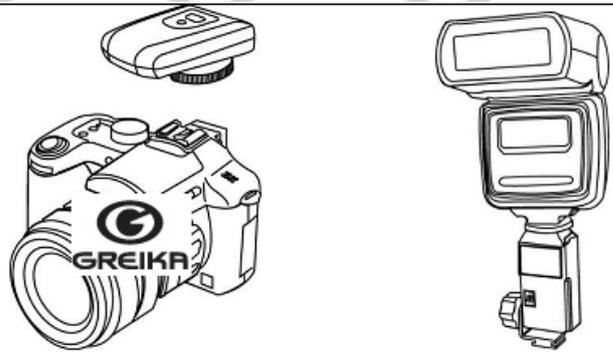

O Seu CT-16 possui 16 canais de transmissão diferentes. Veja abaixo como usar as combinações dos comandos



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
S1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
S2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
S3	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
S4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Garantia limitada 6 meses

