



Os Novos membros da família Godox se destacam pelo seu tamanho compacto, leveza e inovação na difusão de Luz, este são os menores equipamentos de Luz Contínua já lançados pela Godox, do tamanho de uma palma, iluminando tudo onde estiver, em qualquer lugar, sem ocupar espaço na sua bagagem de filmagem. Observe os novos modificadores de Luz Domo de Difusão e tenda soft, eles vão surpreender pela suavidade de Luz emitida.




Pode ser operado por bateria com suporte de mão torna o equipamento ágil para iluminar objetos em movimento com agilidade total.

# UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INOVADOR

Quer tentar algo novo? Obter resultados surpreendentes? Inspire-se no Sistema inovador de acessórios! Eles foram projetados para elevar a sua experiencia de iluminação com suavidade e abrangência. Fácil de montar e portátil




## COMPATIBILIDADE TOTAL

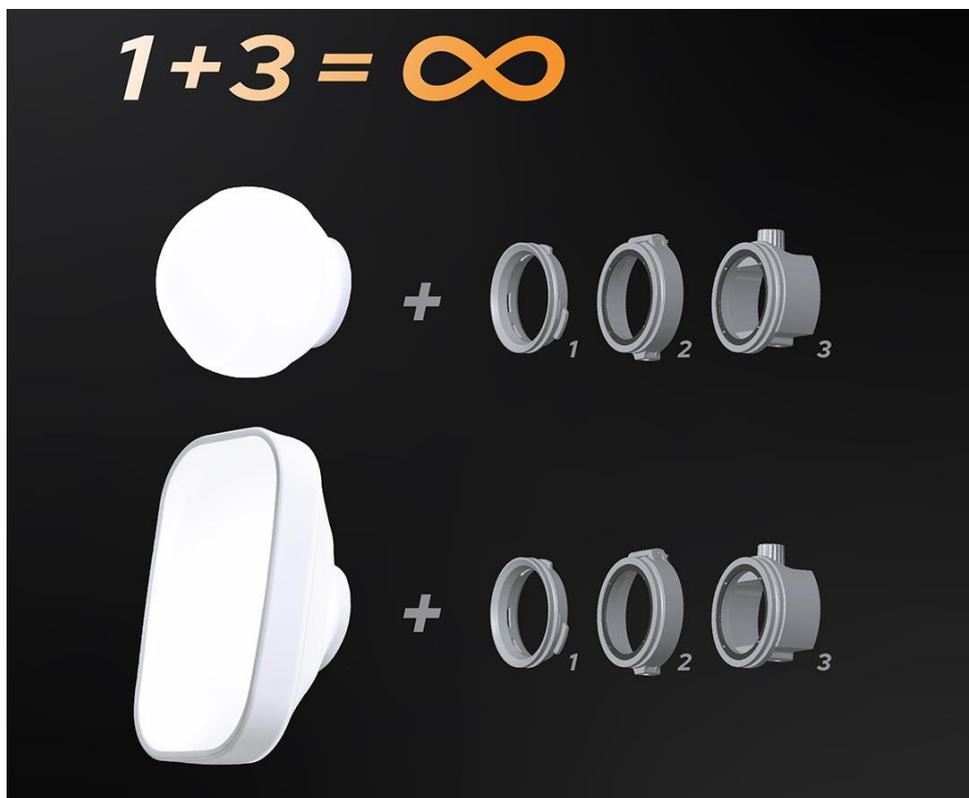

1. Adaptador Montagem Godox: para uso com todos equipamentos de montagem Godox
2. Adaptador cabeça redonda: pra uso com todos speedlights Godox de cabeça redonda como o V1
3. Adaptador retângulo para cabeça redonda: para uso com a maioria dos speedlights retangulares



Os Acessórios inovadores ampliam o leque de opções e modos de direcionar a luz; use o *Domo Difusor* para estender a Luz em 360°, ou molde-o para 180°, ou outras ideias inovativas explorando o acessório para se adaptar às suas necessidades. Veja abaixo algumas opções de moldagem:

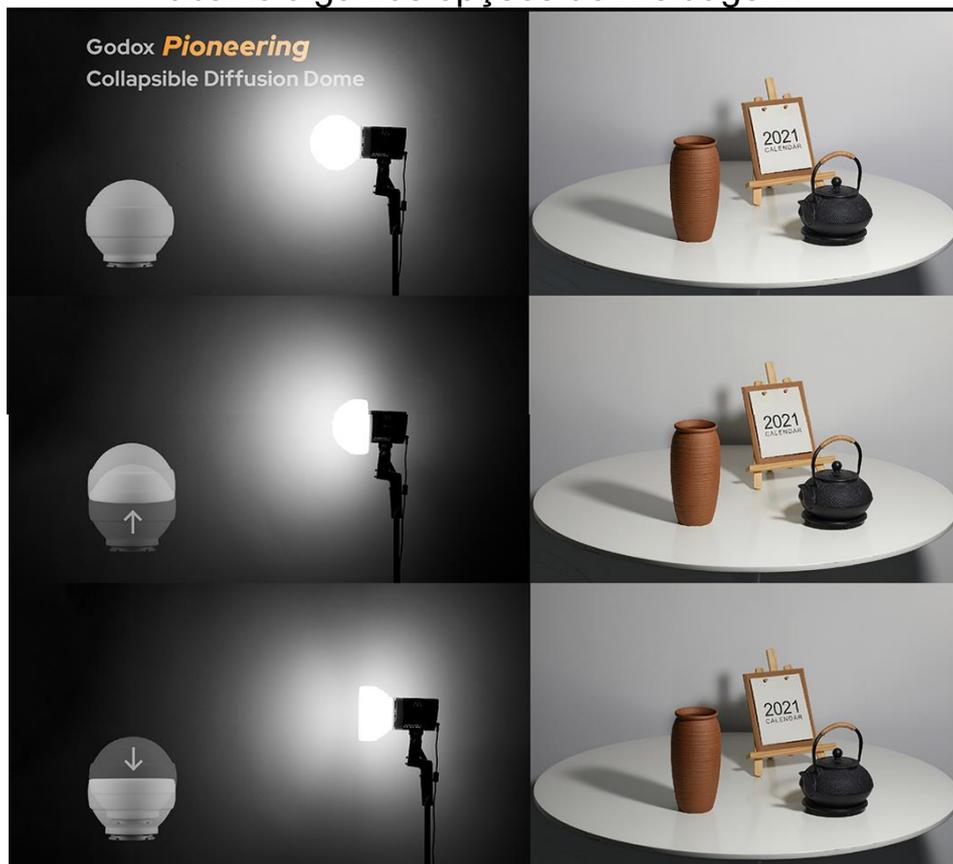

Usando a *Tenda Soft* você obtém a iluminação regular dos painéis de Luz, com opções de suavidade, apenas moldando o acessório. Aproveite esta opção de variações de formatos e crie a sua própria Luz.



O Sistema ML30 oferece inúmeras variações de Luz com apenas 02 acessórios, pouco volume de transporte, pouco peso, carregue apenas a sua liberdade e criatividade



**CRIE SEU PRÓPRIO ESTUDIO**  
DE MANEIRA SIMPLES E ECONOMICA, SE ADAPTA A ESPAÇOS PEQUENOS



## ESPECIALMENTE RECOMENDADO


Videógrafos que necessitam de material eficiente e leve

Criadores de conteúdo que trabalham sozinhos

Times de criação com necessidades de portabilidade

Filmmakers Indie que necessitam de mobilidade

Qualquer localização é acessível com este sistema

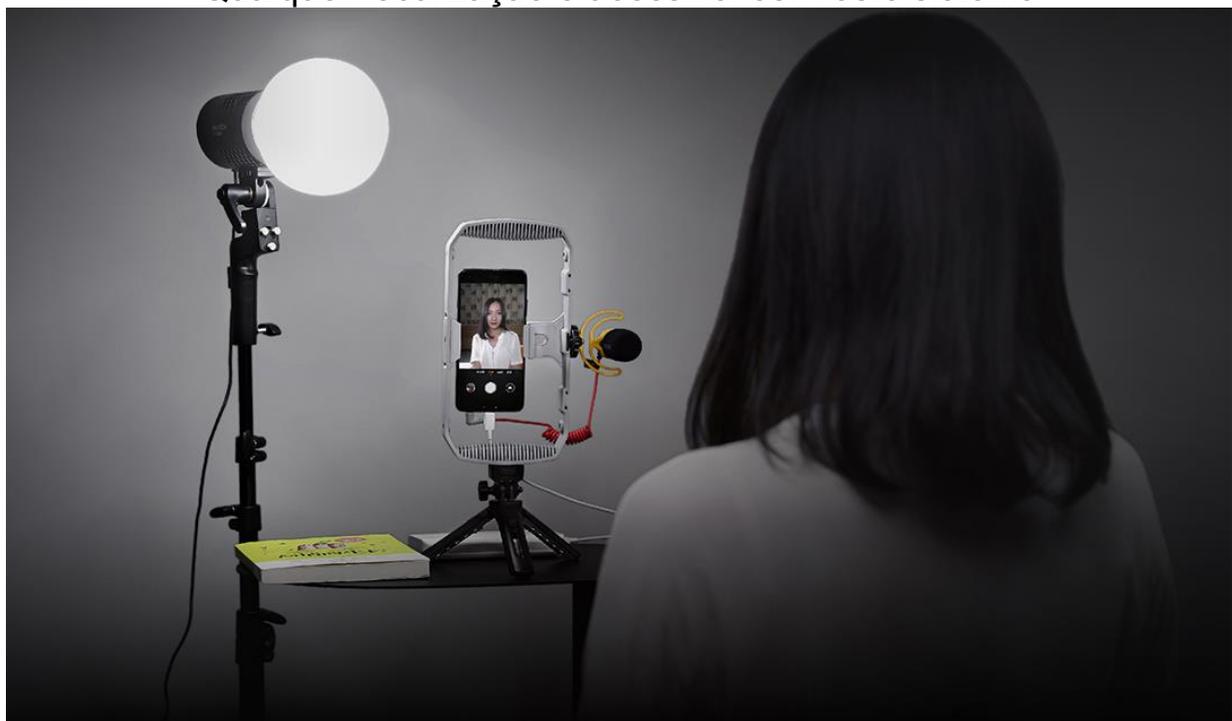

## Temperatura da Cor customizável

O ML30Bi oferece ajuste gradual de temperatura para customizar a ambientação de luz do seu jeito

**2800K**  
**6500K**

## Modo Silencioso Livre de ruídos



## Controle Wireless



## Excelente rederização de cores

CRI  
**96+**  
TLCI  
**97+**

## Use em Qualquer Lugar



## Efeitos FX

### ML30



FX1 | Lighting



FX2 | Flash



FX3 | Broken Bulb



FX4 | Television

### ML30Bi *It has additional three light effects.*



FX9 | Candle



FX10 | Fire



FX11 | Firework

## O QUE VEM NA CAIXA

### ML30



Light Body	× 1
Reflector	× 1
Grip	× 1
Protect Cover	× 1
Battery Case BC60	× 1
Adapter	× 1
5m AC Power Cable	× 1
1.5m DC Power Cable	× 1
0.2m DC Power Cable	× 1

01 LED LIGHT

01 REFLETOR

01 SUPORTE DE MÃO

01 TAMPA DE PROTETOR

01 ESTOJO DE BATERIA

01 ADAPTADOR

01 CABO ENERGIA 5MT

01 CABO ENERGIA DC 1.5M

01 CABO ENERGIA DC 0.2M

### ML30Bi



Light Body	× 1
Reflector	× 1
Grip	× 1
Protect Cover	× 1
Battery Case BC60	× 1
Adapter	× 1
5m AC Power Cable	× 1
1.5m DC Power Cable	× 1
0.2m DC Power Cable	× 1

01 LED LIGHT

01 REFLETOR

01 SUPORTE DE MÃO

01 TAMPA DE PROTETOR

01 ESTOJO DE BATERIA

01 ADAPTADOR

01 CABO ENERGIA 5MT

01 CABO ENERGIA DC 1.5M

01 CABO ENERGIA DC 0.2M

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LED LIGHT	ML30	ML30Bi
ADAPTADOR	14.0V 3.4A	14.0V 3.4A
POTENCIA DE SAÍDA	37.6W	40W
AJUSTE DE INTENSIDADE	0% A 100%	0% A 100%
CRI	96	96
TLCI	97	97
TEMPERATURA DA COR	5600K	2800K A 6500K
EFEITOS ESPECIAIS	12 TIPOS EM 4 CATEGORIAS	21 TIPOS EM 7 CATEGORIAS
ALCANCE WIRELESS	15 MTS	15 MTS
TEMPERATURA OPERACIONAL	-10C A 40C	-10C A 40C
PESO	587G (Sem suporte de mão e refletor)	602G (Sem suporte de mão e refletor)
DIMENSÕES	130*88*88mm (Sem suporte de mão e refletor)	120*88*88mm (Sem suporte de mão e refletor)

## DADOS DE ILUMINAÇÃO

ML30						
DISTÂNCIA	PARÂMETROS	0.5mt	1mt	2mt		
SEM REFLETOR	lux	5880	1540	392		
	fc	546	143	36,4		
COM REFLETOR	lux	45700	8590	1740		
	fc	4250	798	161		
ML30Bi SEM REFLETOR	2800K lux	4850	1250	36		
	fc	450	116	33.6		
	3200K lux	5230	1339	392		
	fc	485	124	36.4		
	4300K lux	5740	1460	424		
	fc	533	136	39.4		
	5600K lux	5650	1450	418		
	fc	525	135	38.8		
	6500K lux	5550	1430	414		
	fc	516	133	38.5		
	COM REFLETOR	2800K lux	34600	6430	1540	
		fc	3220	598	143	
		3200K lux	37100	6840	1690	
		fc	3440	636	157	
4300K lux		41100	7530	1830		
fc						
5600K lux		40700	7470	1800		
fc		3780	694	167		
6500K lux		40100	7460	1780		
fc		3730	693	165		

