

MANUAL DE INSTRUÇÕES Modelo GK-1000 PRO


Agradecemos a escolha deste produto Greika. Pensando nas complexidades do Mercado Brasileiro, selecionamos para você esta linha Led Video Light Profissional de alta qualidade, fácil utilização e durabilidade. Para maximizar as possibilidades de uso e a utilização apropriada deste Sistema, recomendamos fortemente que este manual seja lido sempre que necessitar a utilização de suas funções.

ALERTAS PRELIMINARES

1. Não utilize este equipamento em locais molhados e não exponha à chuva. Após o uso guarde o equipamento em local seco e arejado.
2. Evite as mudanças bruscas de temperatura e umidade, mantendo o equipamento longe de aquecedores, ar condicionado, fornos e outras fontes de energia fria ou quente. Ao guardar o equipamento não permita o acesso de poeira e umidade.
3. Evite quedas ou colisões bruscas. Mantenha longe do alcance de crianças
4. Remova as baterias do equipamento após o uso, remova o cabo de energia, antes de armazená-lo.
5. O ambiente de uso deve ser ventilado e seco
6. O equipamento pode se aquecer durante o uso
7. Evite olhar diretamente na luz enquanto ligada.
8. Evite armazenar o equipamento perto de inflamáveis como álcool, gasolina ou outros
9. A limpeza do equipamento deve ser feita com pano seco. Para remover sujeiras mais resistentes use um pano levemente úmido com pouco detergente.
10. Não tente desmontar o equipamento, além de ser perigoso a garantia poderá ser desqualificada se o equipamento for desmontado imprópriamente.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O Led Video Light GK-1000PRO é composto de 10008 unidades de Ultra Leds, com potência de saída equivalente à Composição da lâmpada led 60w, produzindo menos calor e aumentando sua durabilidade. Possui armadura de alumínio de aviação, com acabamento acetinado, leve e desenhado para prevenir deformações. Ajuste intensidade de 10% a 100%, e ajuste de temperatura da cor de 3200-5600k, com controle remoto 2.4G

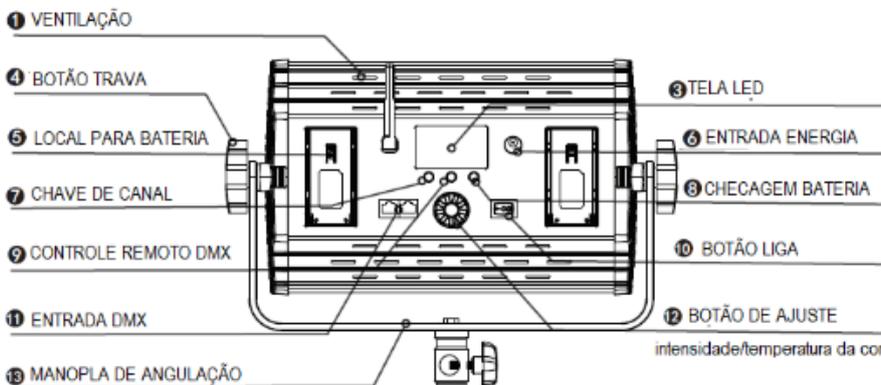

- 7 - Botão Canal – Pressione o botão “CHANNEL”, para ajustar o controle remoto sem fio ou canal DMX512.
- 8 - Botão checagem bateria – pressione botão “BATTERY” para checar acarga da bateria
- 9 – Botão DMX controle remoto:
Pressione “DMX/2.4G”
- 10 – Botão Liga – Pressione na direção “I” para carga da bateria direção “O” para desligar, e “II” para energia do adaptador.
- 11 – Entrada DMX. Após a conexão interface RJ45, o equipamento poderá operar com controle DMX512 pelo computador.

- 12 – Botão de ajuste- nos diferentes modos disponíveis, podem ser ajustados a intensidade da luz e temperatura da cor. Pressione o botão “DIMMER/COLOR”. Quando a luz indicadora correspondente a “DIMMER” estiver ativada, use o botão de ajuste para obter a intensidade desejada. O mesmo se aplica para a função “COLOR” para ajuste de temperatura da cor.
- MODO FULL POWER – Pressione prolongadamente duas vezes o botão “DIMMER/COLOR” para entrara em capacidade total.. Use o botão de ajuste para executar os ajustes necessários.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	GK-1000Pro	
Potencia de saída	60W	
Fluxo Luminoso	7200LM	
Quantidade de Leds	1008pcs	
Temperatura da Cor	3200-5600 (4400K) ajuste contínuo	
Fonte de Luz	45' 5 LED Super Bright	
CRI	>95	
Dimmer	10%-100%	
Controle remoto	99 canais – 2.4g controle remoto wireless	
Alcance controle remoto	>50M	
Dimmer DMX512	Sim (Interface RJ45)	
Bateria tipo	2x NP-F750/NP-F970	
Entrada energia DC	DC13-119V	
Adaptador	DC15V4A	DC15V4A
Tamanho	302x191x42mm	

GARANTIA LIMITADA 6 MESES