



# LED FOCUS LIGHT S-30



## Manual de instruções

### Agradecemos a compra de mais este produto da linha Godox-Greika.

Projetado para adicionar flexibilidade e criatividade aos eventos de foto e vídeo. O Focus S-30 é um sistema de iluminação LED de alta precisão com função de Foco e efeitos especiais, proporcionando efeitos criativos para entrevistas broadcasting lives e outras funções de vídeo gravações. Ideal para a maioria das sessões de foto e vídeo, é portátil e de instalação instantânea.

Ajuste fácil de modo contínuo com variações de foco e intensidade de luz e iluminação regular em toda a abrangência do foco, através de controles de alta precisão.

Variação de emissão de luz de 10% a 100%

Energia em 03 modos (5V/7.4V/15V)

**ALERTA:** sempre mantenha este produto seco e longe de umidade. Este produto não é à prova d'água. Não utilize quando molhado ou úmido

Não tente desmontar este produto. Para consertos procure uma assistência especializada. Evite impactos bruscos.

Mantenha longe do alcance de crianças. Limpe regularmente com pano seco e macio.


Não use os efeitos especiais de flash na presença de gases inflamáveis, elementos químicos ou outros similares.

O forte feixe de luz pode ativar interferências eletromagnéticas ou possibilidade de incêndio.

Para assistência técnica procure um profissional especializado. Mudanças nas especificações poderão ocorrer, sem a alteração deste manual



## NOMENCLATURA

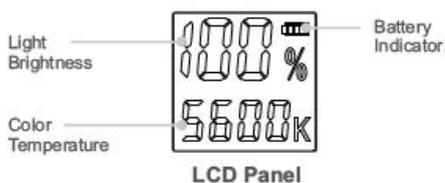

1. Lente
2. Painel LCD
3. Botão seletor intensidade de luz
4. Botão Liga/Desliga
5. Botão seletor Foco
6. Entrada energia DC
7. Manopla ajuste direcional
8. Fixação do equipamento
9. Trava Acessorios



## OPERAÇÕES

### Usando seu S30 Video Light

O sistema permite 03 modos diferentes de entrada de energia:



Adaptador DC (15V/4 A)


Bateria tipo NP-F970

Bateria Turbo cabo USB 5V/2 A)

### Ajuste de direcionamento:

A manopla de direcionamento tem rotação de até 340°.


Caso a manopla não fique firmemente apertada ao final dos ajustes, utilize a chave inglesa para efetuar os apertos necessários



### Ajuste de intensidade de Luz:

Gire o botão seletor para ajustar a intensidade de luz.

A variação do sistema é de 10% até 100%



Pressione prolongadamente o Botão ON/OFF. O sistema emitirá luz. Painel LCD mostra informações na Tela

**NOTAS: A potência do S30 é de 30W quando utilizado com energia DC E de 10W quando utilizado com bateria NP-F ou bateria turbo**

### Ajuste de distância Focal

Ao girar o botão seletor para distancia focal no sentido ante horário, até o fim a cobertura de luz atinge seu máximo, ao girar no sentido horário até o fim, a área de cobertura de luz atingira a menor do sistema



O Sistema é desligado automaticamente quando o fornecimento de energia é inferior a 2 A. O sistema de ventilação é acionado da seguinte maneira:

- Ventilador 1 é acionado quando a temperatura ultrapassa 40°C
- Ventilador 2 é acionado quando a temperatura ultrapassa 45°C
- O equipamento é automaticamente desligado ao atingir 70°C


### ITENS INCLUSOS NO KIT

1. Corpo do vídeo light
2. Refletor Barndoor
3. cabo energia 5 mts
4. Chave Inglesa
5. Adaptador

6. Cabo 50cm
7. Cabo 180cm
8. Cabo USB
9. Caixa para bateria Lítio
10. Bolsa para transporte



### INSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

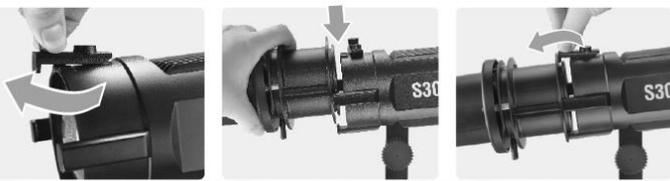

Gire a trava lateralmente

Insira o acessorio projetor ou barndoor no feixo do S30

Gire a trava para a posição original para fixar em posição

### ESPECIFICAÇÕES

OPÇÕES ENERGIA	ADAPTADOR DC 15V/4 A - POTENCIA 30W						
	BATERIA LI-ION – NP-F970 7.4v - POTENCIA 10W						
	BATERIA TURBO CABO USB 5V/2 A POTENCIA 10W						
TEMPERATURA COR	5600+ - 150K						
LUX COM ADAPTADOR 15V/4 A 100% LUMINANCIA 1mt EM QUARTO ESCURO	SPOT – AREA CENTRAL ~11300						
	FLOOD AREA CENTRAL ~2800						
LUX	distância	0.5mt	1mt	2mt	3mt	4mt	5mt
	spot	40000	11300	3000	1300	740	480
	flood	11000	2800	750	350	210	145
CRI	>=96						
R9	>=95						
TLCI (Qa)	>=96						
VARIAÇÃO INTENSIDADE	10%-100%						
ÂNGULO DE LUZ	6° a 55°						
TEMPERATURA OPERACIONAL	-10°C a 55°C						
DIMENSÕES	215x108x100mm						
PESO LIQUIDO	907g						

### ACESSÓRIOS VENDIDOS SEPARADAMENTE



SA-P ACESSÓRIO ADAPTADOR – SA-01 LENTE 85mm  
 SA-02 LENTE GRANDE ANGULAR 60mm – SA-03 LENTE TELEFOTO 150mm – SA-05 KIT SCRIM – SA-06 DIAFRAGMA IRIS – SA-07 FRAMING SHUTTER – SA-09 KIT GOBO – SA-10 SUPORTE GOBO – SA-11C KIT CORES EFEITOS – SA-11T KIT CORES TEMPERATURA DA COR

• As especificações do produto podem ser alteradas sem aviso previo

## DEMONSTRATIVO DE EFEITOS ESPECIAIS



Framing Shutter: formatos como triângulos retângulos e outros diversos




Diafragma Iris: controla a variação do feixe de luz




Kit Gobo: forma estampas criativas na projeção de luz



Acessório projetor : habilita a projeção controlada do ângulo de luz com 03 opções de lentes

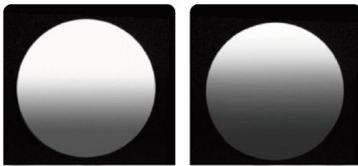

Kit Scrim: controla a variação de luz produzindo efeitos de intensidade de luz



Refletor Barndoor: controla precisamente o formato da luz conforme desejado.

Garantia limitada: 6 meses



